


D - linkUSB

Manual de instalación

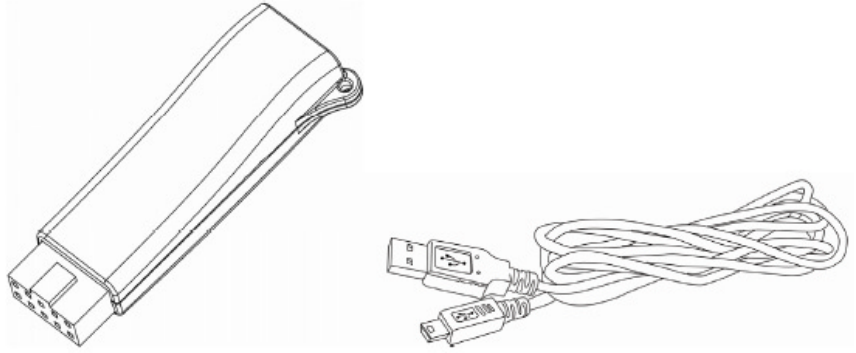

General

El uso del adaptador USB D-LINK para la conexión directa entre los paneles de control CUERVO (PowerWave, Runner) y un ordenador PC con carga / descarga de programas (ULD / XLD).

Instalación del controlador

Antes de la primera vez que utiliza el USB D-LINK, instale el controlador USB en su ordenador PC. Siga estos pasos para la instalación del controlador del USB.

Utilizar la conexión a Internet y descargar en su PC el controlador USB desde el siguiente enlace:

<http://www.thecrowgroup.com/support-download.asp>

Guarde el archivo en el escritorio. Abra el archivo

en la ruta predeterminada:

C: \ SiLabs \ MCU \ CP210x \ Windows_2K_XP_S2K3

A partir de la carpeta con el nombre:

C: \ SiLabs \ MCU \ CP210x \ Windows_2K_XP_S2K3

Ejecute el archivo: (. Podría tomar alrededor de 60 segundos para instalar)

CP210xVCPInstaller

Después de que la instalación se haya completado, conecte el dispositivo USB. La

computadora automáticamente buscar e instalar el dispositivo.

Si el programa no se inicia automáticamente busque el controlador en la carpeta siguiente:

**C: \ Archivos de programa \ Silabs \ MCU \ CP210x **

Conexión Panel de control

Con el fin de conectar el USB D-LINK para el panel de control siga los siguientes pasos:

1. Quitar los 2 tornillos de sujeción y retire la cubierta.
2. Enchufe el adaptador en el panel de control.
3. Conectar el pequeño conector USB del cable en el adaptador USB D-LINK.
4. Enchufe el cable USB en la PC del USB del zócalo.
5. Iniciar el programa de carga / descarga en el ordenador PC.
6. En la barra de herramienta abierta comunicación >> Fuente y seleccione el puerto COM correcto.

