

CS-T3C-A0-BG

Botón inteligente



Introducción

T3C, un botón inteligente de modo dual (debe coincidir con A3). Apoyo al modo de desarme/modo de llamada de emergencia dos modos. El modo se puede cambiar a través de EZVIZ APP para elegir una función más adecuada para el hogar

Medio ambiente

Las características principales



Control remoto dos en uno



Fácil de emparejar




En cualquier lugar



Bajo consumo de energía, larga duración de la batería

Tamaño

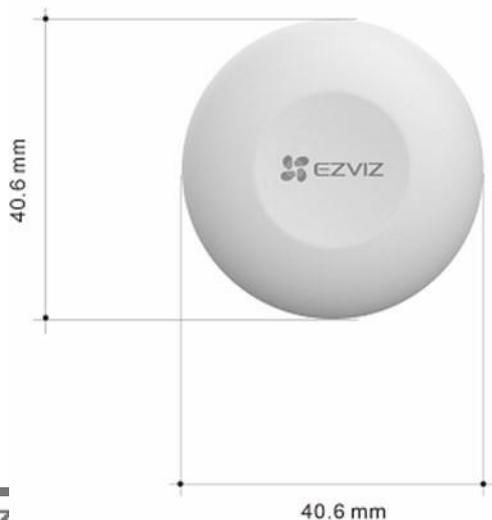

Especificaciones

Modelo	CS-T3C-A0-BG
Tipo de sensor	
Tipo de sensor	Botón de cambio
Tiempo de percusión	
Haga clic en un solo clic	<2s
Haga doble clic	Intervalo < 0.5s
Prensa larga	≥2s
Función	
Recordatorio de baja potencia	Soporte
Alarma de manipulación	Soporte
Método de instalación	Pasta de doble cara
Modo	Modo de desarme, modo de llamada de emergencia
Batería	
Tipo de batería	CR2032
Vida de la batería	1.5 años (haga clic 15 veces al día)
Red	
Acuerdo	ZigBee 3.0
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz
Distancia de comunicación	> 250 metros (entorno abierto)
General	
Condiciones de funcionamiento	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F a 131 ° F), 95% o menos de humedad (no condensado)
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Voltaje de funcionamiento	DC 3V
Corriente de trabajo	Estático ≤ 10 μA, hasta 25 mA
Tamaño (mm/pulgada)	φ40.6mm x 12.3mm (φ1.6" x 0.5")
Sartre pesa (g/lb)	13 gramos (0.4 onzas)