



# DP1C

## Mirilla inteligente inalámbrica

Dos en uno: videoportero y mirilla.

Ahora, puede ver y hablar fácilmente con los visitantes mediante desde su móvil.



Detección de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR)



Vídeo a 720p



Pantalla en color de 4,3 pulgadas



Ver desde cualquier lugar



Comunicación bidireccional



Carcasa de aleación de cinc de gran resistencia



Batería recargable de 4600 mAh



Campanilla integrada



Visión nocturna de hasta 3 m (10 ft).



Wifi de 2,4 GHz

## Ve a quién está ahí fuera en una pantalla en color.

La mirilla DP1C le permite visualizar quién está ahí fuera gracias a su pantalla a color de 4,3 pulgadas para el interior de la puerta de entrada



## Alertas instantáneas para una protección de 24 h los 7 días de la semana.

Al contar con detección inteligente de movimiento, la cámara exterior captura imágenes y envía alertas en tiempo real cuando un visitante se encuentra en la puerta.



## Vea y hable con los visitantes cuando no esté en casa.

Gracias a los tonos integrados, la mirilla DP1C le avisa de la presencia de visitantes y le proporciona vídeo en tiempo real en la pantalla. Aunque no esté en casa, puede hablar con sus visitantes usando su móvil.



## Imágenes nítidas, día y noche.


Vea más y más claro con esta lente gran angular de 104°. Al proporcionar una visión nocturna nítida de los objetos hasta 3 m de distancia, la mirilla DP1C le garantiza tranquilidad todo el día y toda la noche. También es lo suficientemente inteligente como para alternar automáticamente entre los modos de día y de noche.



104°


## Carcasa de aleación de cinc robusta y segura.

Fabricado con aleación de cinc, el dispositivo se ajusta perfectamente a la puerta. La cámara exterior es a prueba de manipulaciones y garantiza una total privacidad, lo que imposibilita que individuos indeseables puedan fisgonear en el interior de su hogar a través de la cámara.

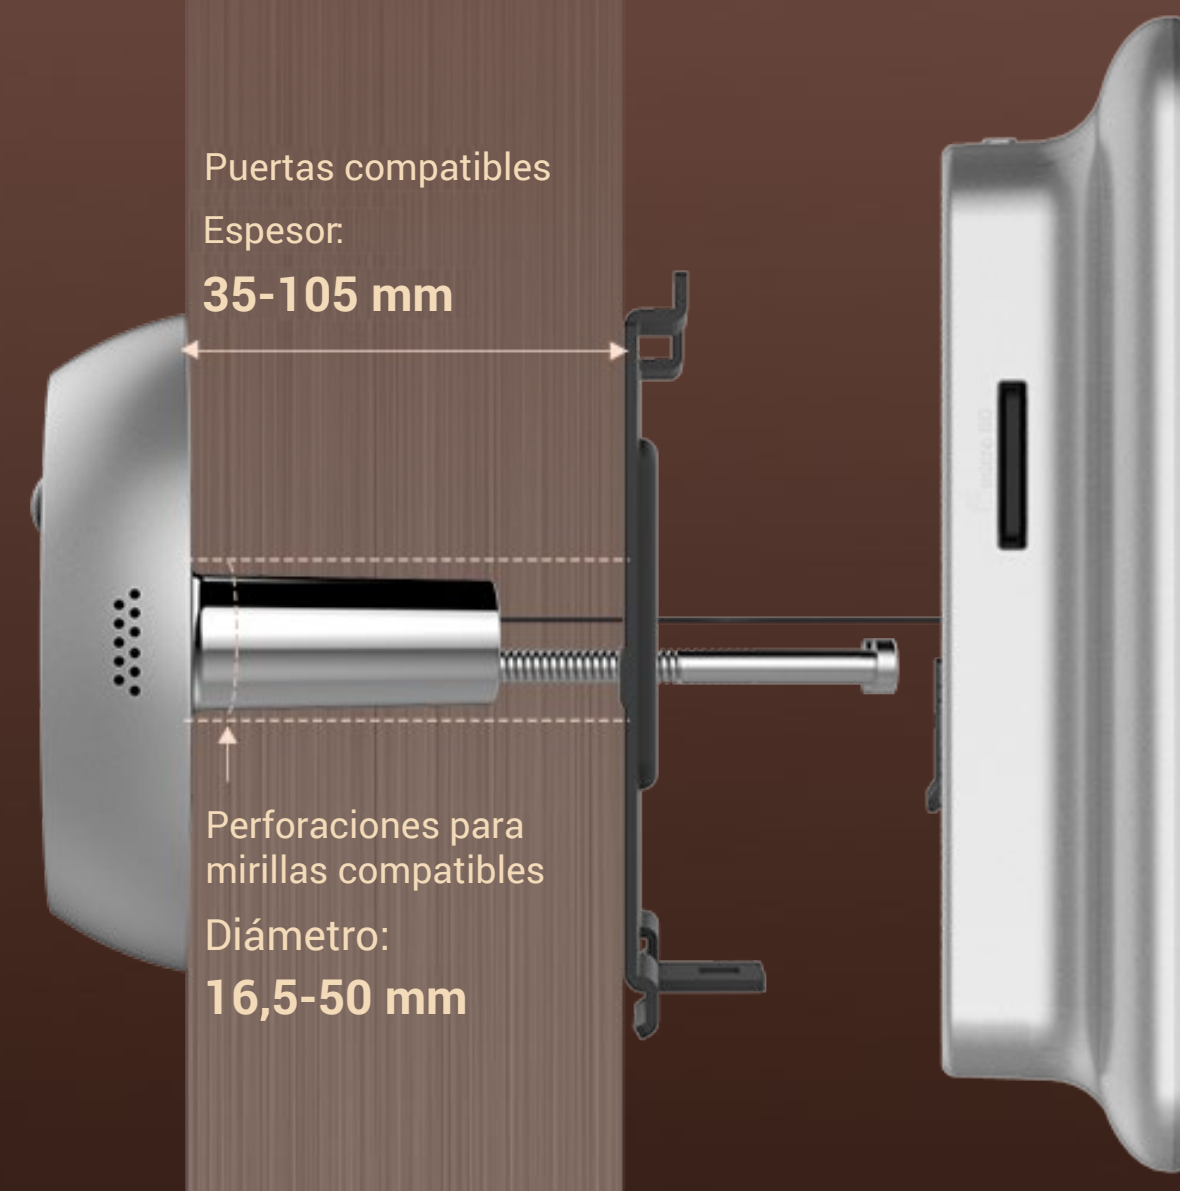

## Protección duradera.

Equipada con una batería de litio recargable de 4600 mAh, la mirilla DP1C dispone de gran autonomía con un mínimo consumo de energía.

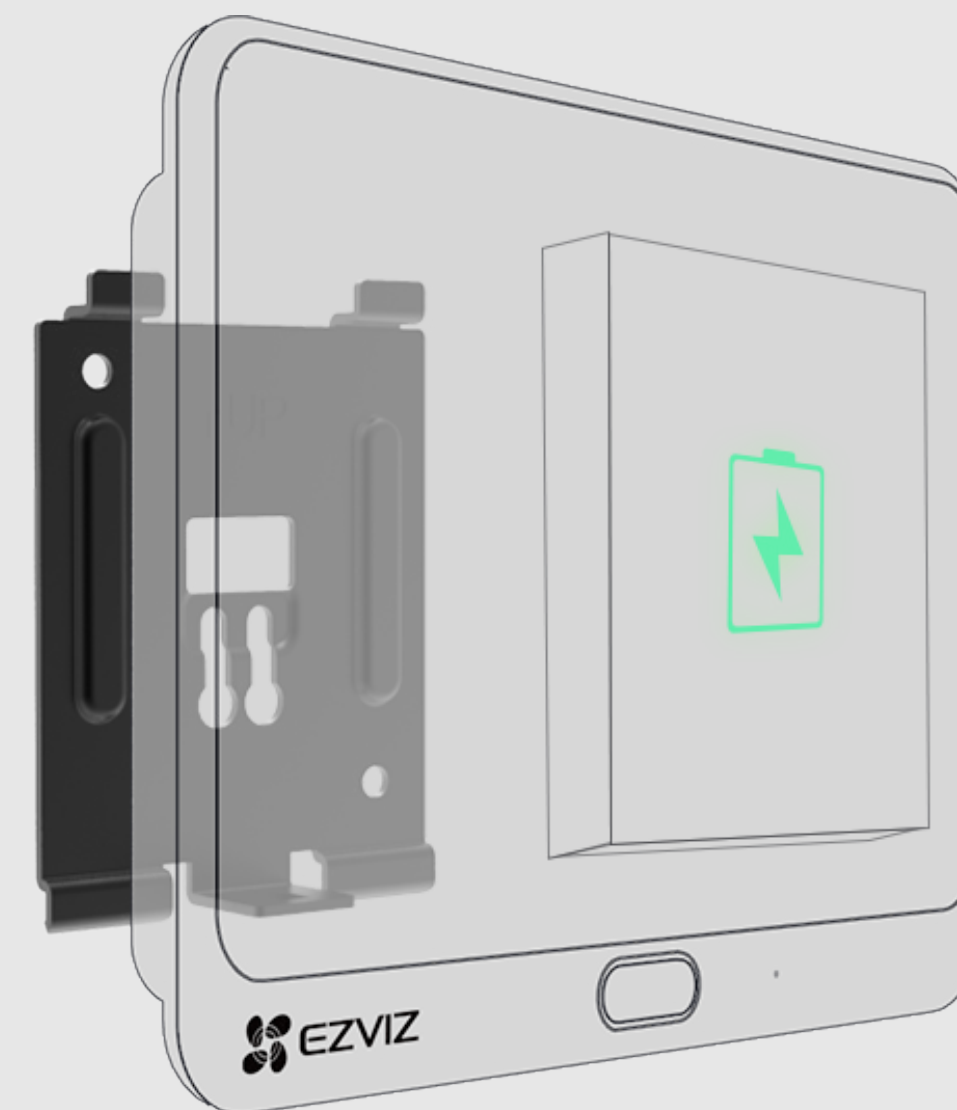


## Protegemos sus datos y su privacidad.

Proteger sus datos y su privacidad es nuestra mayor prioridad.

La transmisión de datos entre el dispositivo y la nube de EZVIZ –EZVIZ Cloud– está cifrada de principio a fin.

Solo usted dispone de las claves que decodifican sus datos.

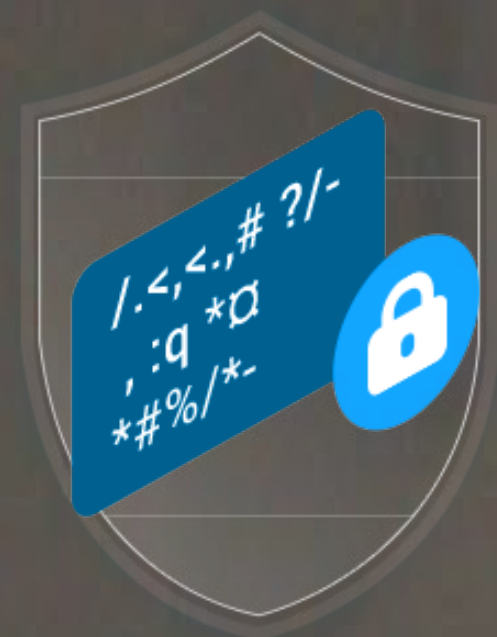

Esquema de cifrado  
AES de 128 bits



Protocolo de  
cifrado TLS



Múltiples pasos  
de autenticación

# Parámetros del modelo CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

## Instalación

Diámetros compatibles de perforaciones para mirillas	16,5-50 mm
Espesores compatibles de puertas	35-105 mm

## Cámara

Sensor	CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas
Lente	2,2 mm a f2.4, ángulo de visión: 104° (horizontal/vertical), 136° (diagonal)
Conmutador día/noche	Filtro infrarrojo de conmutación mecánica (ICR)
Distancia infrarroja	3 m como máximo
Resolución máx.	720p/1 MP

## Detección por infrarrojo pasivo (PIR)

Ángulo	100°
Distancia	3 m como máximo
Sensibilidad	Ajustable

## Conexión

Interfaz de almacenamiento	Ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB
Entrada de audio	Micrófono integrado altamente sensible
Salida de audio	Altavoz integrado de gran potencia
Botones	Pulsador del timbre, botón de encendido y botón de activación de la pantalla

## Red

Detección de rostros	Compatible
Alarma inteligente	Sensor infrarrojo pasivo (PIR) de personas
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ cloud
Videointercomunicador	Videointercomunicador local y remoto
Función general	Cifrado de vídeos en la nube y cifrado de imágenes

## Inalámbrico

Norma de la red wifi	IEEE802. 11b/g/n
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Admite 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

## General

Pantalla	Pantalla en color de 4,3 pulgadas
Color	Plata
Condiciones de funcionamiento	-10 °C-45 °C (14 °F a 113 °F), humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
Fuente de alimentación	5 VCC ± 10 %
Consumo de energía	2,2 W máx.
Dimensiones	Pantalla y base: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm Cámara: 71 × 71 × 48,3 mm
Dimensiones del embalaje	165 × 107 × 80 mm
Peso	343 g

## Contenido de la caja:

- Cámara
- panel
- base de montaje
- adaptador de corriente
- cable de alimentación de 1 m
- 6 tornillos y guía de inicio rápido.

## Certificaciones:

UL/FCC/CE/RAEE/REACH/RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>