

Descripción:


En los equipos que soportan cámaras **TVI** (*TurboHD*) / **AHD** / **CVBS** (*análogas*) e **IP** es necesario **seleccionar la entrada de video** para que el DVR acepte correctamente cada señal de entrada de video de la(s) cámara(s) correspondiente(s).

Al ingresar al equipo por primera vez el **Asistente** muestra la configuración predeterminada (*todos los canales TVI*), si se desea conectar una cámara de otra tecnología (*AHD/CVBS*) es necesario desactivar la casilla y activarla en la columna correspondiente.

Ejemplo:


Cámara	TVI	AHD/CVBS	IP
A1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración Predeterminada

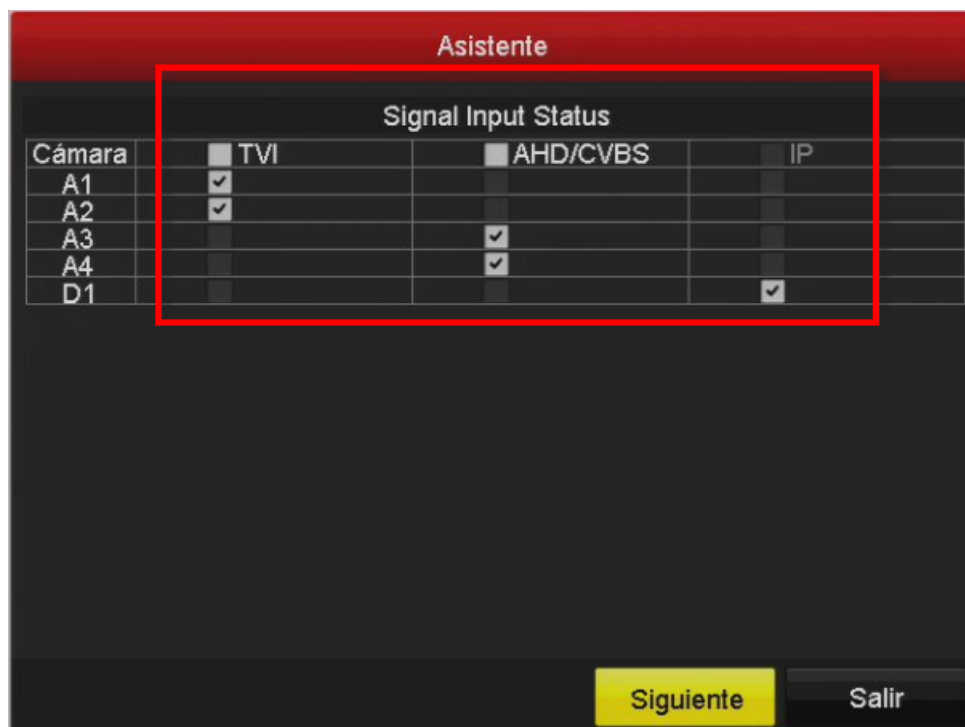

Configuración Modificada

Para acceder a ésta configuración sin el **Asistente**, es necesario entrar a **Cámara - Signal Input Status** dentro del Menú Principal del equipo, como se muestra en las siguientes imágenes:

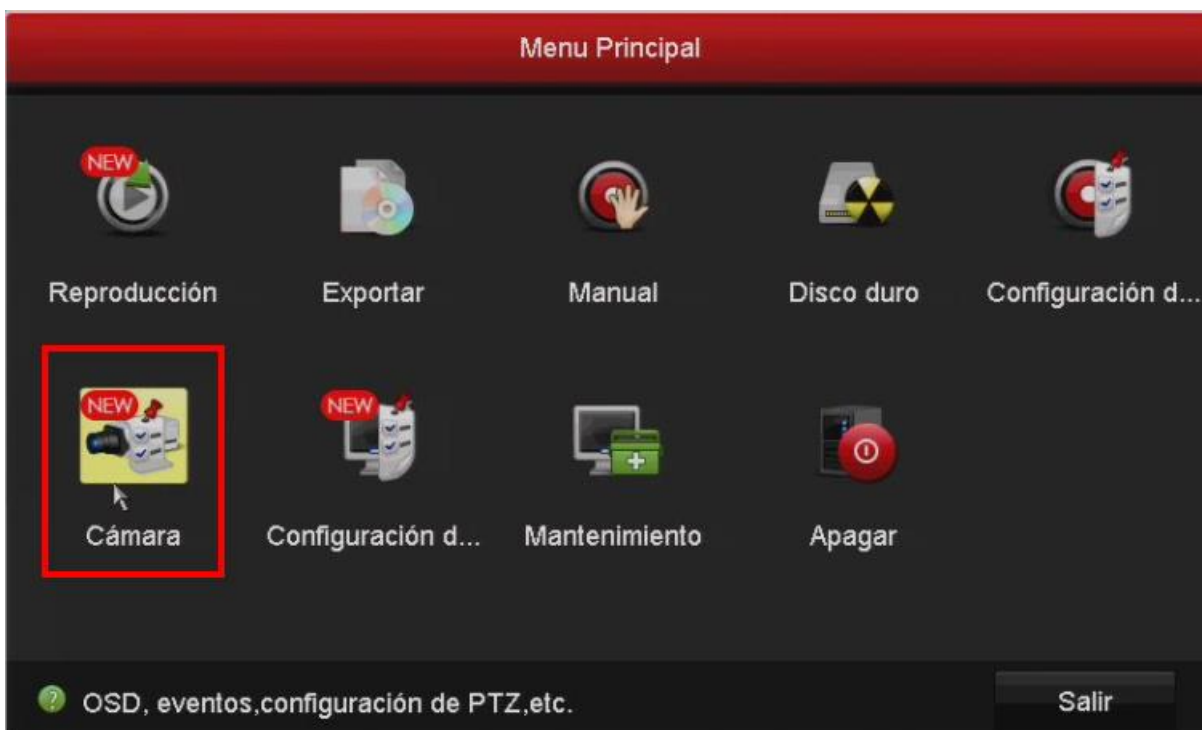

Menú Principal - Cámara - Signal Input Status

Gestión de cámara

Cámara > **Signal Input Status** Cámara IP Importación/exportación de cámara IP

OSD

Imagen

PTZ

Movimiento

Máscara de privacidad...

Bloqueo

Pérdida de video

VCA NEW

Diagnóstico de calid...

Vision en directo

Siguiente

Atrás

Signal Input Status

Cámara	<input type="checkbox"/> TVI	<input type="checkbox"/> AHD/CVBS	<input type="checkbox"/> IP
A1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Each two video channels are grouped in sequence, e.g., CH01 and CH02, CH03 and CH04..., and the two channels in the same group must be connected with the same type of video source, i.e., the analog or HD-TVI or AHD video input.

NOTA IMPORTANTE:

Cada dos canales de video son agrupados en secuencia, ejemplo: Canal 01 y Canal 02, Canal 03 y Canal 04... y los dos canales de cada grupo deben de estar conectados con el mismo tipo de señal de video, es decir; las cámaras análogas o las TVI o las AHD en el mismo grupo.