

Videoportero Inalámbrico

DP-266-1C3Q

El video-interfono inalámbrico de ENFORCER es una solución independiente, sostenida de mano, para el hogar. Observe a los visitantes en la pantalla grande de 3³/₈" a medida que llegan, comuníquese con ellos, tome fotos para verlos más tarde y desbloquee una puerta para permitir la entrada - todo desde el monitor inalámbrico. Conecte hasta 3 monitores con 2 cámaras para ver múltiples entradas alrededor de la casa.

Características:

- Hable con visitantes y desbloquee puerta y portones a través del monitor
- Batería recargable del monitor de mano permite comunicación conveniente con visitantes mientras se mueve alrededor
- Conecte hasta dos monitores adicionales y una cámara adicional (vendido separado)
- Llamadas internas entre monitores emparejados
- Entrada de Egress permite que el interfono de la puerta se conecte a una placa de solicitud-de-salida u otro dispositivo de salida
- La cámara tiene un campo de visión de 170° con un ángulo de giro e inclinación ajustable para adaptarse a una variedad de instalaciones
- Cámara tiene LEDs tipo IR para uso nocturno
- El sensor PIR incorporado de la cámara activa la cámara para tomar fotos de los visitantes que se aproximan
- Interruptor de seguridad activa una alarma si la cámara se retira de su base

Especificaciones:

| Cámara | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| Tipo | Cámara de color | |
| Chip | CMOS | |
| Resolución | 480 Líneas de TV | |
| Lente | 2mm | |
| Ángulo de visión | 170° | |
| Ajuste del ángulo de la cámara | Hasta 20° en cualquier dirección | |
| Voltaje de operación | 9~16 V C.A. / 5~16 V C.C. | |
| Retraso de volver a bloquear | 3/68 Segundos | |
| Salida de relevador | 3A@24V C.A./24V C.C. | |
| Consumo de corriente | Activo | 300mA@12V C.C. |
| | En espera | 15mA@12V C.C. |
| Vida de batería | Activo | ~7 Horas |
| | En espera | ~60 Días |
| Alcance de LED IR | 5' (1.5m) | |
| Frecuencia de LED IR | 940nm | |
| Alcance de detección de PIR | 9' (3m) | |
| Ángulo de detección de PIR | 60° | |
| Dimensiones (con soporte) | 5 ¹¹ / ₁₆ "x3 ¹ / ₈ "x1 ¹⁵ / ₁₆ " (144x80x50 mm) con soporte | |
| Peso | 4.3-oz (122g) | |
| Temperatura de operación | 14°~122° F (-10°~50° C) | |



Desbloquee Puertas

Permite el acceso de forma remota a través del monitor



Operación inalámbrica

Alcance: Hasta 492ft (150m)*



2 Cámaras, 3 Monitores

Empareja hasta 3 monitores con 2 cámaras



Ángulo de vista ajustable

Permite variaciones de montaje

| Monitor | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Pantalla | 3 ³ / ₈ " (86mm) TFT | |
| Voltaje de operación | 5VDC (adaptador) or 3.7VDC (batería) | |
| Consumo de corriente | Activo | 370mA@3.7V C.C. |
| | En espera | 5mA@3.7V C.C. |
| Vida de batería | Activo | ~2.5 Horas |
| | En espera | ~7 Días |
| Número de canales | 16 | |
| Recepción de la antena | 0dBi | |
| Tipo de modulación | GFSK | |
| Frecuencia de operación | 2402~2480 MHz | |
| Alimentación RF | 120mW | |
| Alcance inalámbrico | 492' (150m)* | |
| Dimensiones | 5"x3 ³ / ₈ "x1 ⁷ / ₈ " (127x85x22 mm) | |
| Peso | 3.9-oz (110g) | |
| Temperatura de operación | 32°~104° F (0°~40° C) | |

* Rango de línea de visión. el rango actual puede variar según la instalación y el entorno operativo

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.


Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_DP-266-1C3Q_190802_SP.docx

Videoportero Inalámbrico

Información General:

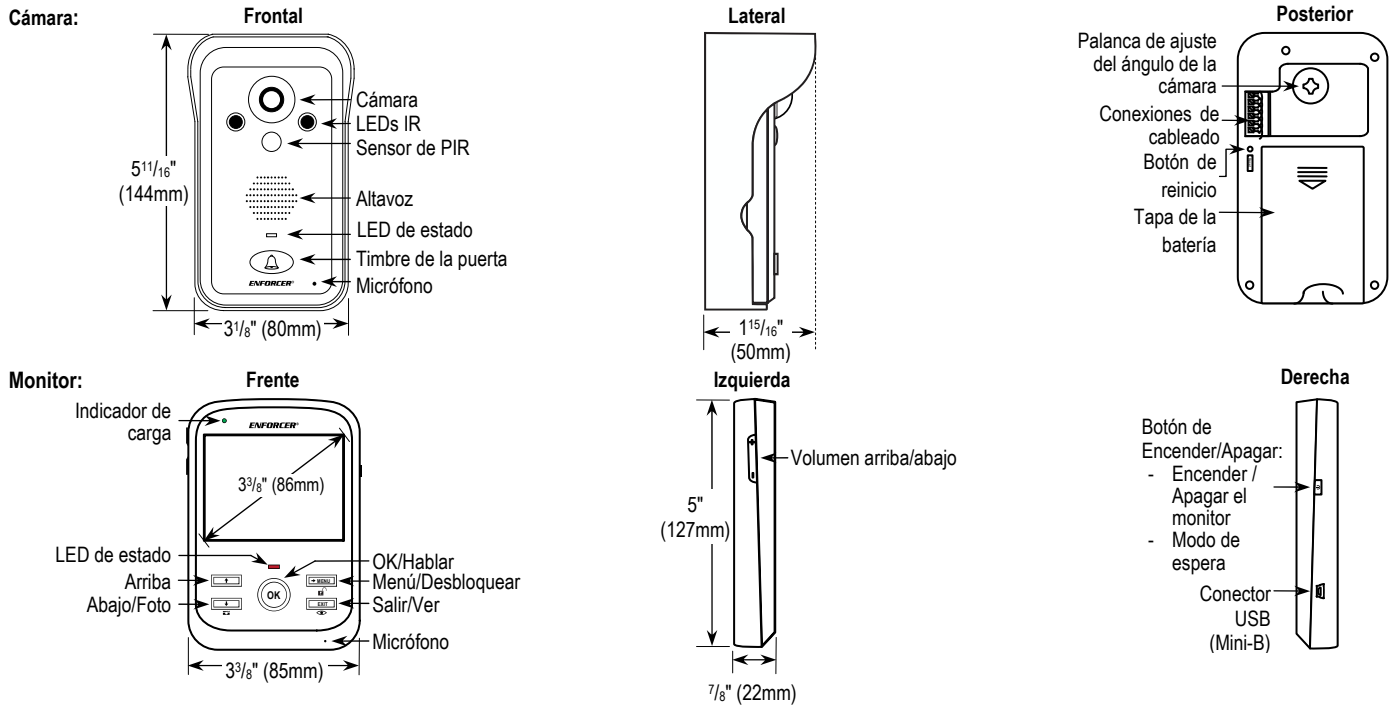

Características de la Visualización en Pantalla:



Fotos – Ver y eliminar fotos tomadas por la estación de cámara.



Tiempo – Establecer la hora y la fecha.



Lenguaje – Elija entre los formatos de idioma inglés, alemán, español, francés, ruso o chino.



Info – Ver fotos de llamadas perdidas.




Timbre – Elija entre cuatro tonos de llamada diferentes y configure el volumen del timbre (seis niveles).



Config – Configure ajustes avanzados como la detección de movimiento, el tiempo de retroiluminación, la duración de desbloqueo, el emparejamiento o la configuración de alarma.

Muestra de Diagrama de Cableado:

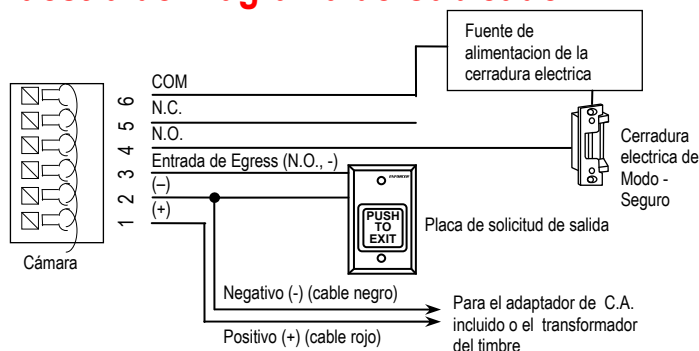

Accesorios Opcionales:

| | |
|--|--|
| DP-266-M3Q <i>Monitor adicional</i> | |
| DP-266-CQ <i>Cámara adicional</i> | |
| DP-266-BM3 <i>Batería de iones de litio recargable de repuesto para el monitor</i> | |
| DP-266-BC <i>Batería de iones de litio recargable de repuesto para la cámara</i> | |

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_DP-266-1C3Q_190802_SP.docx