



La cerradura más famosa del mundo

# KIT VIDEOPORTERO DIGITAL YDV4202 (Con teléfono)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE MARZO 2019

FICHA TÉCNICA



Unidad exterior con cámara



Monitor con auricular 4"



Fuente de alimentación


## USO:

- Residencial

## CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES:

- Pantalla de monitor 4" (10 cm) LCD color
- Resolución de 320 (RGB) x 240 pixeles
- Fuente de alimentación de 24V CC
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensiones 186mm (altura) x 190mm (largo) x 26mm (ancho)
- Salida con alimentación de 12V 300mA para dispositivo externo (2 cerraduras o 2 contras eléctricas)
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Consumo de energía: 6mA en reposo; 194mA en funcionamiento
- Señal de video: 1Vp-p, 75Ω, CCIR estándar

### Cableado básico (sin cerradura eléctrica)

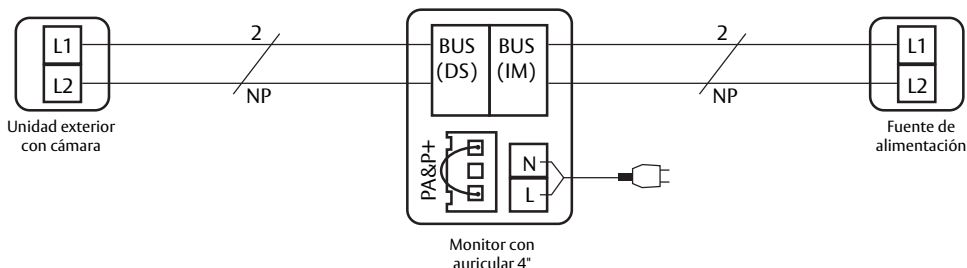

NP: No polarizado

Nota: La terminal PA&P+ tiene que ser puesta en corto circuito

SKU	DESCRIPCIÓN
80126	Kit videoportero con teléfono YDV4202

Empaque



EN PARTES ELÉCTRICAS

Altura del montaje del monitor

