

# FTB-506

La roseta FTB-506 es una caja terminal utilizada para la terminación de fibra, pudiendo ser instalada en la pared del cliente final. Proporciona protección mecánica en un atractivo formato de buen acabado y estética para el cliente final permitiendo su conexión con la Unidad Óptica de Red (ONU), puede ser utilizada en viviendas múltiples (MDU) y viviendas únicas (SDU).

## Características

- Constituido por dos adaptadores SC
- Puede alojar dos fusiones 2F
- Permite la instalación de cable drop pudiendo realizar un conector con terminación en campo, o fusión con pigtail
- Cubierta "Auto-clip", permitiendo una abrir y cerrar fácilmente
- Fabricada con materiales ABS retardantes al fuego
- Nivel de protección : IP30
- Su instalación es en la superficie de paredes internas




## Especificaciones

Ítem	Parámetros
Peso	55 g
Dimensiones	78 x120 x25.4mm
Tipo de Adaptador	SC X 2
Capacidad de Fusiones	2F
Instalación	Puede ser realizada en paredes internas
Diámetro del Cable	Φ5mm x1 or 2.0 x3.0mm x 2
Nivel de protección	IP 30
Color	Blanco

## Ruta del Cable

Ruta utilizando un conector de campo

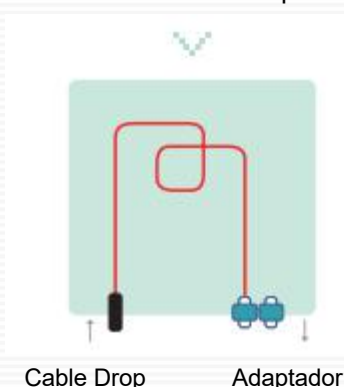

Ruta utilizando un pigtail de 0.9mm

