



AC750 de doble banda Router de wifi

3 en 1:

Enrutador

Punto de acceso ,

Extensor de alcance



Arquero C24



300 Mbps + 433 Mbps Wi-Fi de
doble banda



Superior
Cobertura



IPTV y TV 4K
Soportado




Modos múltiples

Destacar

ACWi-Fi listo para transmitir para su hogar

Pulsa reproducir y olvídate de almacenar en búfer con el Archer C24. La cobertura superior del enrutador de CA inalámbrico le permite disfrutar de una red de alta velocidad para todas sus necesidades de Internet, ya sea para trabajar o jugar. Con velocidades de hasta 300 Mbps, la banda de 2,4 GHz es perfecta para enviar correos electrónicos, navegar por la web, escuchar música, etc. Para aplicaciones más exigentes, la banda de 5 GHz ofrece hasta 433 Mbps para transmisión HD y juegos.

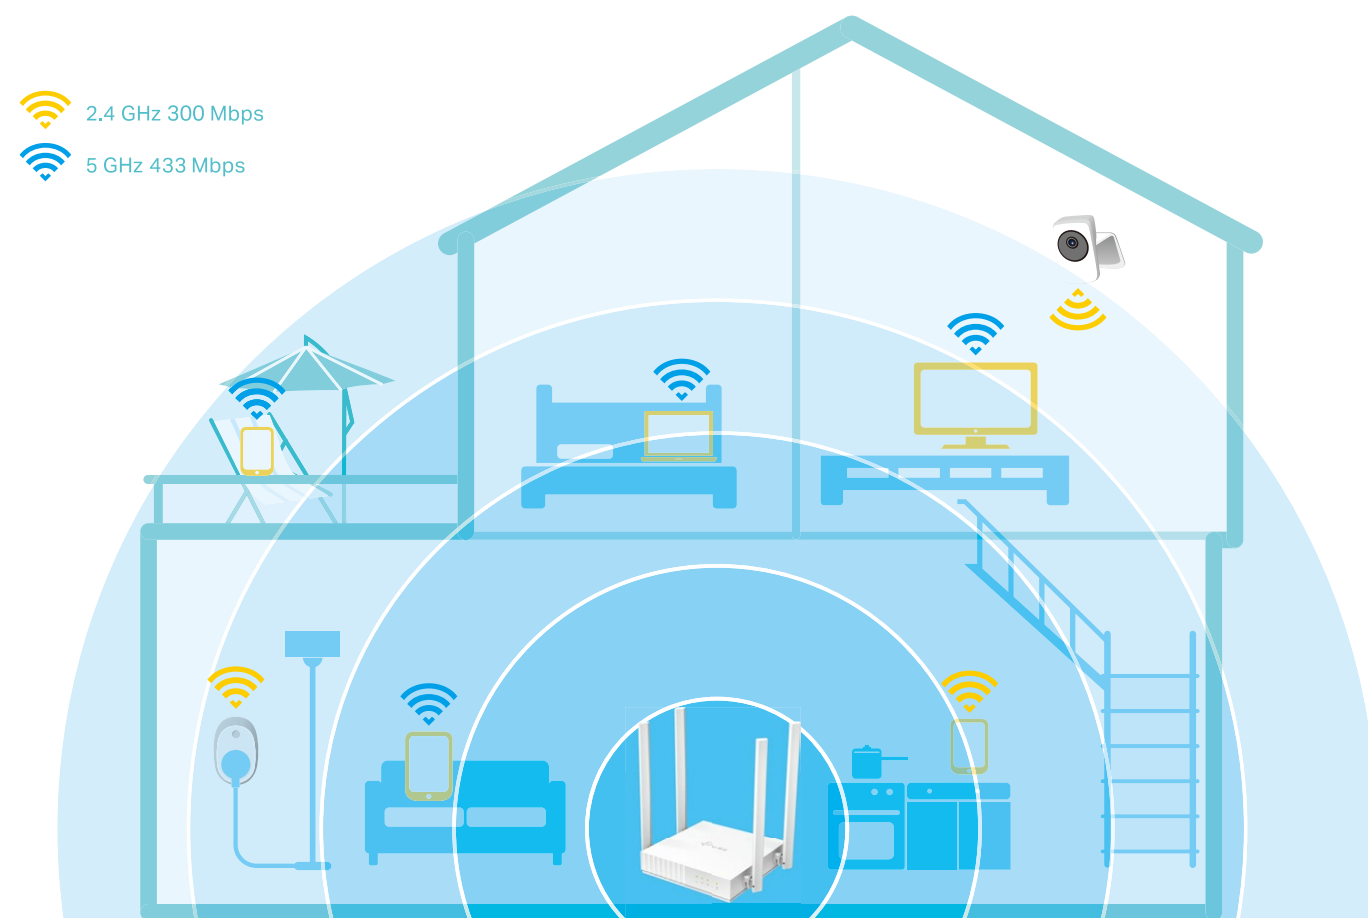

Función multimodo

Además de servir como un enrutador de CA inalámbrico, el Archer C24 también puede funcionar como un punto de acceso inalámbrico o un extensor de rango, brindándole la flexibilidad que necesita en cualquier situación. El modo se puede configurar fácilmente en la página de administración web o en la aplicación Tether.

Modo de enrutador



Punto de acceso




Modo extensor



Destacar

Conexión rápida y confiable

Aproveche al máximo su acceso a Internet con Wi-Fi de doble banda y 4 puertos Ethernet de alta velocidad. 4 antenas omnidireccionales brindan una señal de 2.4 GHz y 5 GHz en toda su casa, para que toda la familia pueda disfrutar de Wi-Fi confiable en todos los dispositivos.

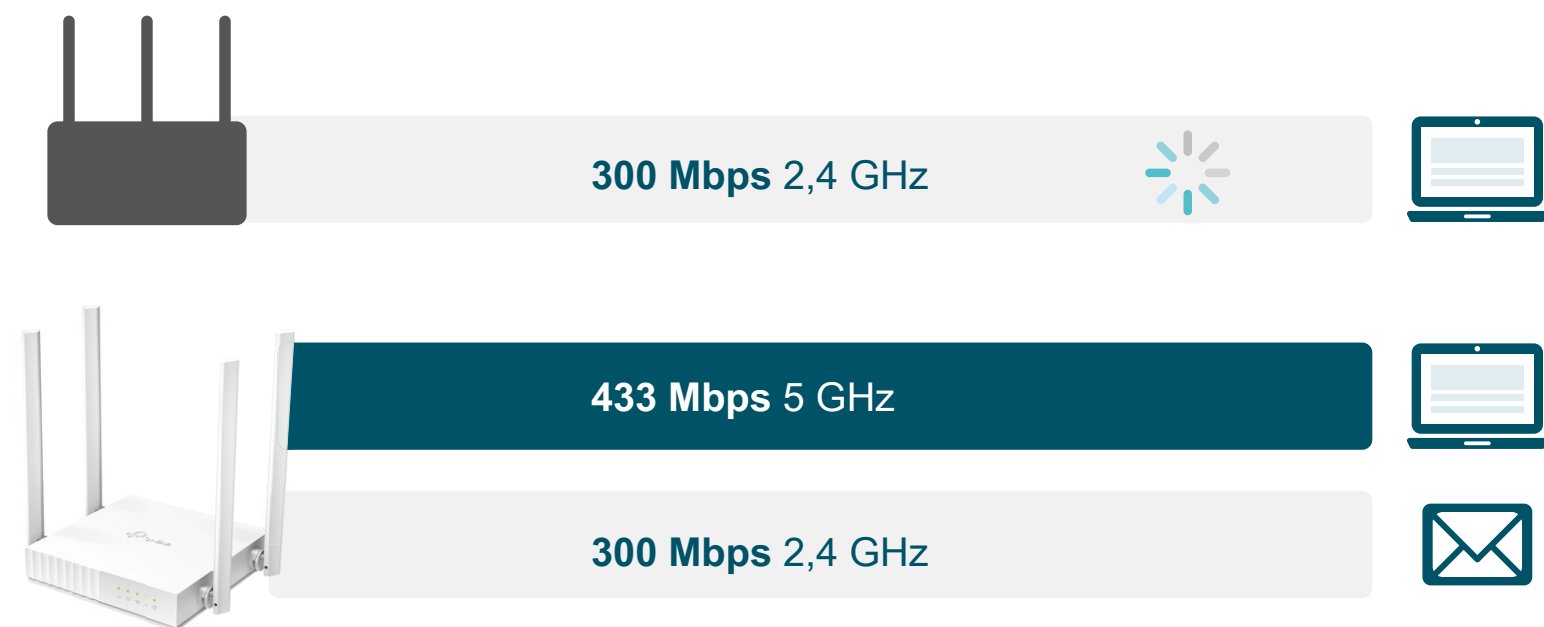

Gestión versátil

Las herramientas integradas facilitan la administración de su red doméstica, incluida la calidad del servicio, los controles parentales y la red de invitados.



Características



Facilidad de uso

- **WPS** - Haga una conexión inalámbrica segura rápida y fácil con solo presionar un botón
- **Compacto y montable** - Diseñado para conservar espacio y complementar cualquier decoración.
- **Interfaz de usuario web intuitiva** - Garantice una instalación rápida y sencilla sin problemas
- **Gestión sin complicaciones con la aplicación Tether** - La gestión de la red se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android o iOS



Fiabilidad

- **Máxima velocidad inalámbrica** - 300 Mbps en 2.4 GHz y 433 Mbps
- **Red de invitados** - Proporcione acceso independiente para los invitados con una velocidad de Wi-Fi de 5 GHz para un trabajo sin demoras
- **802.11ac** - Compatible con versiones anteriores con productos 802.11b / g / n
- **IPTV** - Admite IGMP Proxy / Snooping, Bridge y Tag VLAN para optimizar la transmisión de IPTV
- **QoS** - QoS avanzada le facilita la gestión de ancho de banda de los dispositivos conectados
- **IPv6** - Soporta IPv6 para trabajar con más ISP



Seguridad


- **Control de acceso** - Establezca una lista blanca o negra para permitir o bloquear el acceso a Internet de ciertos dispositivos
- **Controles parentales** - Administra cuándo y cómo dispositivos conectados puede acceder a internet
- **Cifrados para una red segura** - WPA-PSK / WPA2-PSK
Los cifrados proporcionan protección activa contra amenazas a la seguridad.



Especificaciones

Hardware

- Puertos Ethernet: 4 puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 puerto WAN de 10/100 Mbps
- Botones: Botón Reset / WPS
- Antenas: 4 antenas omnidireccionales fijas
- Fuente de alimentación externa: 9 V CC / 0,6 A
- Dimensiones (An x Pr x Al): 4,5 × 4,2 × 1,0 pulg. (115 × 106,7 × 24,3 mm)

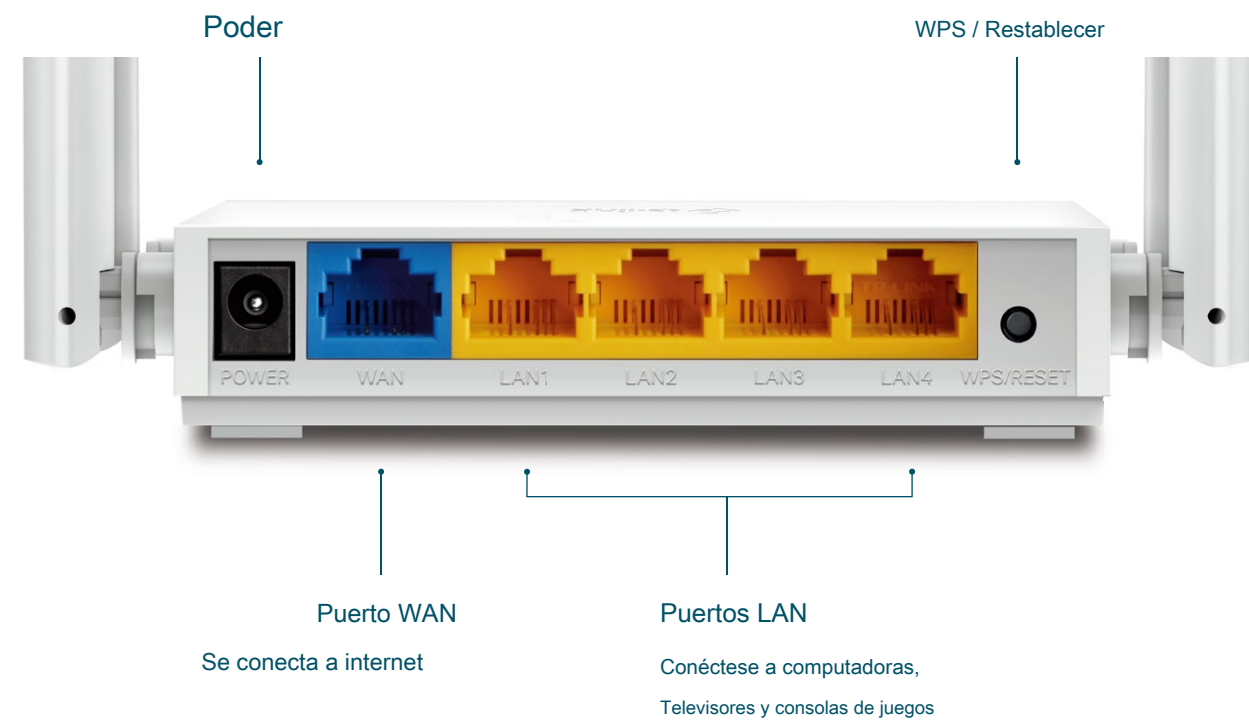

Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz
- Frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz
- Tasa de señal:
 - 5 GHz: hasta 433 Mbps
 - 2,4 GHz: hasta 300 Mbps
- Sensibilidad de recepción:
 - 5 GHz:
 - 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;
 - 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11g 54M: -76dBm; 11n HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
- Función inalámbrica: Activar / desactivar radio inalámbrica, WMM
- Seguridad inalámbrica: Cifrado WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK de 64/128 bits

Especificaciones

Software

- **Modos de operación:** Enrutador inalámbrico, extensor de rango, punto de acceso
- **Tipo de WAN:** IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual)
- **DHCP:** Servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
- **Calidad de servicio:** WMM, control de ancho de banda
- **Reenvío NAT:** Reenvío de puertos, activación de puertos, UPnP, DMZ
- **DNS Dinámico:** DynDns, NO-IP
- **Seguridad del cortafuegos:** Enlace de direcciones IP, MAC y cortafuegos SPI
- **Protocolos:** IPv4, IPv6
- **Administración:** Control parental, control de acceso, administración local, administración remota
- **Red de invitados:** Red de invitados de 2,4 GHz, red de invitados de 5 GHz

Otros

- **Certificación**
 - FCC, CE, RoHS
- **Requisitos**
 - Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000 / NT / 98SE, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux
 - Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java
 - Módem por cable o DSL
 - Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
- **Ambiente**
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (- 40 °F ~ 140 °F)
 - Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
- **Contenidos del paquete**
 - Adaptador de corriente Wireless Router
 - Archer C24
 - Cable Ethernet RJ-45
 - Guía de Instalación Rápida



Para mayor información por favor visite

https://www.tp-link.com/products/details/?model=Archer+C24_V1 o escanee el código QR a la

izquierda

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca comercial registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede reproducirse de ninguna forma ni por ningún medio, ni utilizarse para realizar ningún derivado, como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica reales no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del cliente.

www.tp-link.com

TP-Link Enrutador Wi-Fi de doble banda AC750 Arquero C24