



FICHA TÉCNICA

SPC

PELACABLES



Como usar el pelacables

1 >



Insertar el CaP en el cable coaxial.

2 >




Insertar el cable coaxial en la parte lateral del pelacables (SPC), aproximadamente 1 cm; presionar las hojas laterales y tirar al mismo tiempo del cable, en modo de obtener un doble corte transversal en la protección.

3 >



Abrir el cable doblando completamente la protección y la malla metálica, dejando libre solamente al dieléctrico interior.

4 >

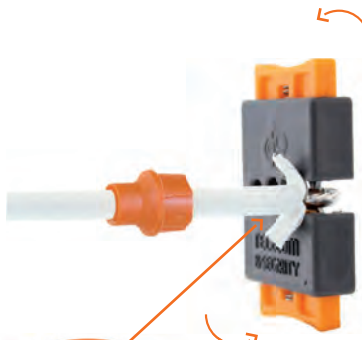

Insertar el dieléctrico en el espacio lateral del pelacables (SPC) hasta hacerlo sobresalir del lado contrario. Presionar las hojas laterales y girando el pelacables entre +/- 90° para eliminar el dieléctrico por completo.

5 >



El cable esta listo para su instalación.



Para un mejor resultado, usar solamente esta cavidad

Especificaciones mecánicas

Cuerpo principal:	ABS
Material de las hojas:	Acero carbono 67
Peso:	56 gr.

