

Jack Keystone, sin Herramienta

LP-KJ-(X)49-(YY)

Reconocido por la norma TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568B.
Reconocido por la norma ISO/IEC 11801. Estándar genérico de cableado.

Ángulo de visión de 180°, ajuste para cargar en placas de pared, cajas superficiales, cajas de piso, marcos modulares con estándar keystone.

Nomenclatura:


LP: Linked Pro

KJ: Keystone Jack

X: Cat5e (549) 180°, Cat6 (649) 180°

YY: Rojo (RD), Negro (BK), Azul (BU), Blanco (WH),

Amarillo (YE)

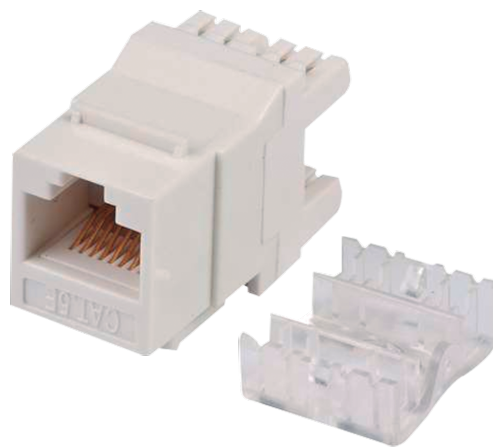

Características Físicas	
Tipo	Jack modular
Aplicación	Sin blindaje
Tipo de Jack	Rj45
Material de carcasa	PC-UL90V-0
Material de inserto	Retardo a flama ABS UL90C-0
Diagrama de cableado	T568A/T568B
Ángulo	180°

Características Eléctricas	
Temperatura de operación	40~85°C 0~70°C
Tiempo de vida Jack RJ45	750 conexiones
Tiempo de vida IDC	200 conexiones
Calibre	24-26 AWG

Accesorios				
Kit de herramientas.	Herramienta peladora de cable.	Pinzas de precisión para corte de alambre.	Probador de cable de red, cable coaxial y cable telefónico.	Detector de cable con generador de tonos.
LPTK30	LPT501B	CWST	LPCT015	LPCT019

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx