

# Sonesse® ULTRA 50

Motorización para aplicaciones interiores  
ULTRA SILENCIOSA y ULTRA PODEROSA.



## Características principales

- > Funcionamiento ultra silencioso: 38 dB.
- > Adecuado para áreas donde el silencio es esencial como hospitales, habitaciones y oficinas.
- > Requiere accesorios específicos para una mejor calidad acústica.
- > Ultra poderoso, innovación en tecnología patentada que proporciona 6 Nm para un gran desempeño permitiendo hacer multi-lienzos.\*\*
- > Ultra flexible, disponible en una variedad de sistemas de control, para todo tipo de configuraciones espaciales en edificios comerciales y residenciales, tanto en proyectos nuevos como de renovación.
- > Disponible en diferentes versiones con ajuste de límites:
  - Electrónicos (Mediante un control remoto RTS).
  - Mecánico (Botones de ajuste ubicados en la cabeza del motor).

## Aplicaciones



CORTINAS  
ENROLLABLES



PANTALLAS DE  
PROYECCIÓN

• Adecuado para tubos con diámetro interno de 47 mm o mas (diámetro interno).

\*\*Consulte a su Asesor Somfy para una especificación profesional.

## Tecnología



Somfy  
DESIGNED FOR  
SILENCE

## Certificaciones



\*Somfy México garantiza sus motores por un término de cinco años.  
Consulte términos y condiciones con su Asesor Somfy.


somfy®

# Especificaciones técnicas

## Características

Suministro	120V CA / 60Hz
Índice de protección	IP 31 (uso interior)
Límites	Ajuste rápido, electrónicos

Número máximo de revoluciones	WT 46 vueltas	RTS / RS485 250 vueltas
Rango de temperatura de trabajo	0 °C a 60 °C	
Clase de aislamiento	Clase 1	

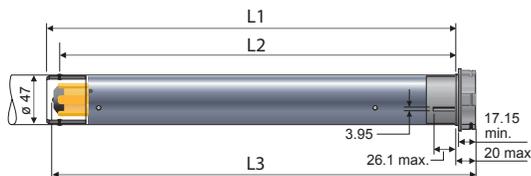

## Especificaciones

Torque	6 Nm		
Torque mínimo	0.4 Nm		
Corriente nominal	0.95 A		
Velocidad	24 rpm		
Variantes de finde carrera	WT	RTS	RS485
Radio Frecuencia para RTS	433.42 MHz		
Protección térmica	4 minutos		
Numero de Parte	1002558	1002562	1003037

## Dimensiones

	WT	RTS	RS485
L1	783 mm	808 mm	838 mm
L2	769 mm	795 mm	825 mm
L3	798 mm	823 mm	853 mm
Longitud del cable	3 m		



Presión acústica: cumple con las normas ISO 3741 NF 31022 en dBA ref. 1pW con el torque nominal sin producto portador.


Para más información consulte tablas de selección Somfy.

## Cable de datos: RJ9/RJ45

4 Cond. 26AWG cable modular con RJ9 en un extremo y RJ45 otro extremo


GRIS CON POTENCIA (RTS, Z-Wave, ZigBee módulos)  
NEGRO SIN ALIMENTACIÓN (SDN - animeo IP)

### RJ9 se conecta al motor

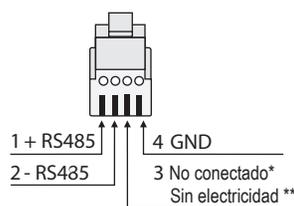


\* Cable de datos (negro) para redes IP animeo  
\*\* Cable de datos (gris) para alimentar módulos externos

### RJ45 se conecta a la red

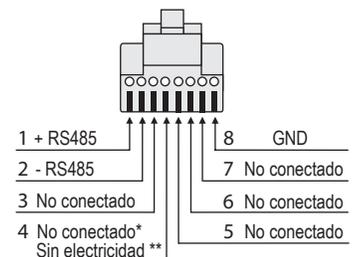

## Tipo de cable

WT  
AWG - 18  
Cable 4 hilos



RTS / RS485  
AWG - 18  
Clavija



Somfy México S.A. de C.V.  
Temazcal 19-B Col. La Loma Tlal.,  
Edo. de Méx., México, C.P. 54060  
Desde México T. 01 800 07 SOMFY (76639)  
Desde otro país T. +52 (55) 4777 7770

www.somfy.mx  
www.somfy.cr  
www.somfy.do  
www.somfy.hn  
www.somfy.com.pa  
www.somfy.gt  
www.somfyarquitectura.mx