


## XT200C

TORNIQUETE DOBLE  
EXTERIOR/INTERIOR

- Robusto diseño exclusivo.
- Interior/Exterior (incluye techo).
- 4 ejes para seguridad.
- Angulo de rotación: 90°.
- Fabricado en acero al carbón.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100mS.
- Dos direcciones (configurable).
- Velocidad de paso de 30 personas por minuto.

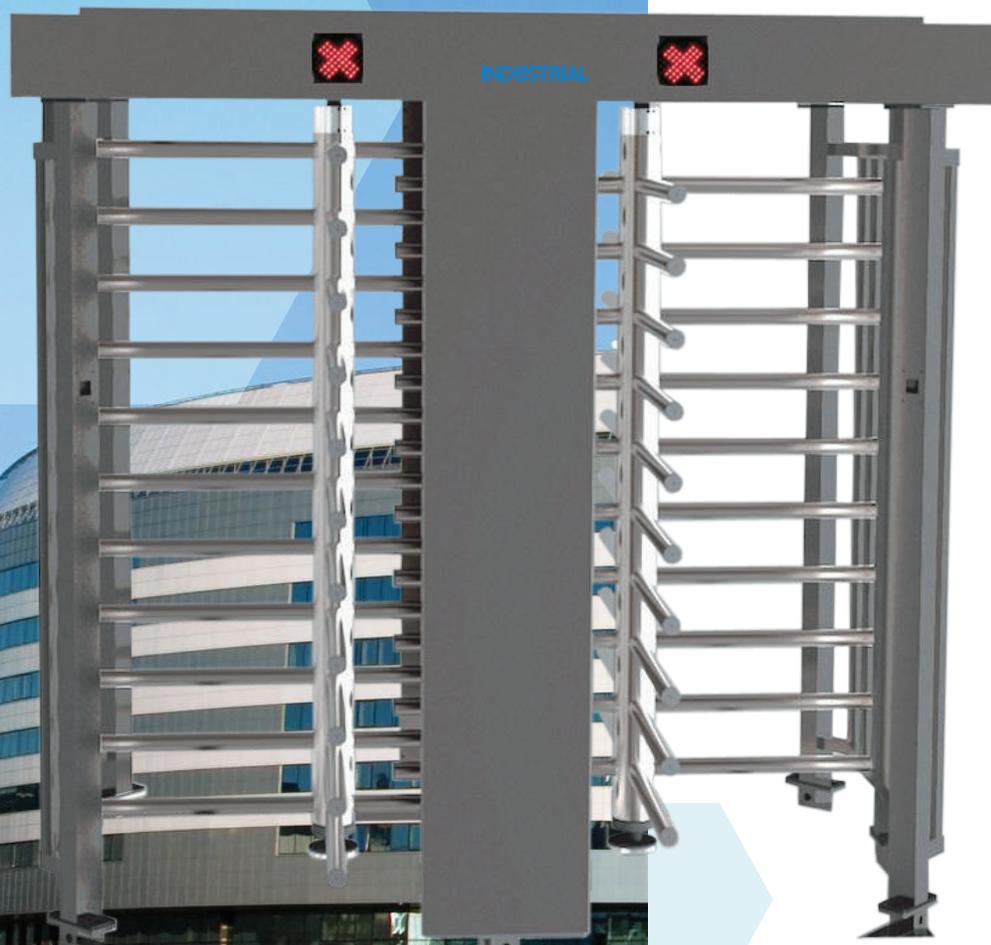

# XT200C

La solución XT de AccessPRO® es la única fabricada en acero al carbón, con un acabado elegante y diseñados para aplicaciones interiores/exteriores.



# Torniquete bidireccional doble

# XT200C



Especificaciones Técnicas	XT200C
Dimensiones	2310*1460*2200mm (L*W*H)
Tipo de Acceso	Doble Acceso
Longitud del Brazo	580mm
Ancho del Paso	600mm
Diámetro del brazo giratorio	38mm
Angulo de Rotación	90°
Material	Acero al Carbón
Acabado de la superficie	Gris
Peso	540KG
Alimentación Externa	110Vca 60HZ
Voltaje de trabajo interno	24Vcd / 300W
Señal de Control	Señal de contacto seco, señal TTL, con un pulso >100ms
Método de control	Tarjeta de Proximidad, Control Remoto, Control Manual, etc
Dirección de Paso	Solo entrada, entrada y salida
Velocidad de Paso	Paso normal: 30 personas/min En caso de Emergencia: 50 personas/min
Función en caso de Emergencia	Paso Libre
Ciclos de trabajo	>1 millón de veces, para 1,000 veces por día
Temperatura de Operación	-20°C~+50°C
Norma IP	IP65
Medio de ambiente de trabajo	Interior/Exterior

Dimensiones:

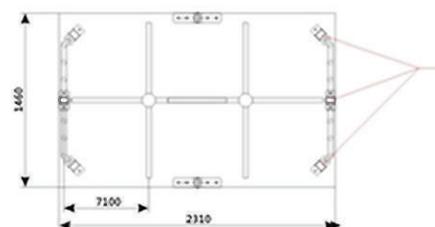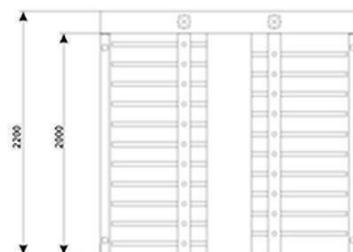

*Access***PRO INDUSTRIAL**