




HUMID•ALERT.

Electronic Humidity Sensor

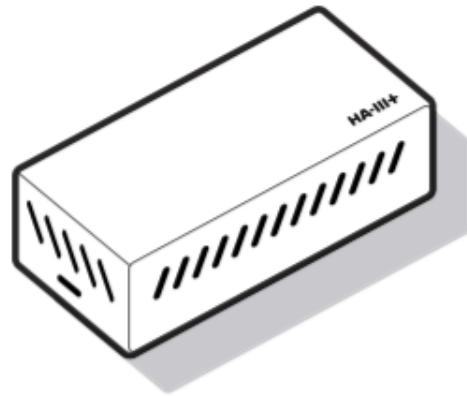

**HA-III+
HAIII-PLUS**

Contenido.

Este paquete contiene:

- 1 HA-III +, HAIII-PLUS
- 2 tornillos de montaje y 2 anclajes.
- 1 Guía de instrucciones de instalación / funcionamiento.

Especificaciones.

- Requisito de energía: 12 VDC @ 10mA
- Elemento de detección capacitivo / IC
- Rango de detección: 5% - 95% R.H.
- Precisión: $\pm 5\%$ (10% - 90% HR a 77 ° F [25 ° C])
- Tiempo de respuesta: TC <12 minutos
- Temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C); ambientes sin condensación.
- Solamente para uso en interiores.
- Peso: 5 oz (0.14 g)
- Dimensiones: 3.25 x 1.5 x 1 "(8.2 x 3.7 x 2.5 cm)
- Montaje en superficie.
- Material de la caja ABS.
- Garantía limitada de 1 año.

Accesorio para:

- EnviroAlert EA200-12
- EnviroAlert EA200-24
- EnviroAlert EA400-12
- EnviroAlert EA400-24
- EnviroAlert EA800-ip
- EnviroAlert EA800

