

KSP-401


Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 401

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Fiesta en cualquier lugar

La bocina karaoke bluetooth KSP-401 de Vorago es ideal para comenzar la fiesta gracias a su increíble sonido que incorpora un efecto de luces led para darle más vida a tu música sin importar a donde la lleves.

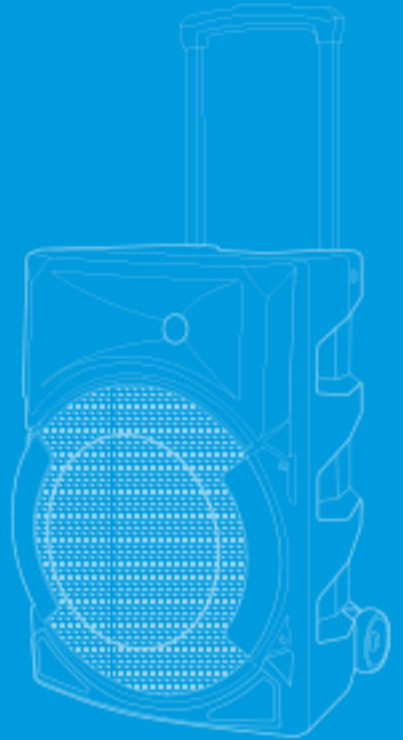

FIESTA EN

CUALQUIER LUGAR

KSP-401 | BOCINA BLUETOOTH

219 R-0 12/jun./18

Características Sobresalientes



Conexión BT



Reproductor de MP3



Baterías Recargables



Micrófono alámbrico



Lector de USB y tarjetas SD



Entrada Aux 3.5 mm



Control remoto

FMK-008 Rev.0
10/10/2017

Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.
Archivo muerto: 2 Años.



POTENTE. El sistema de amplificación de 50 watts y el woofer de 12 pulgadas más un tweeter, brindan un sonido de alta fidelidad. El balance ideal entre portabilidad y potencia.

PRÁCTICA. Para que tu música realmente sea portátil la KSP-401 cuenta con ruedas para que lleves la fiesta a cualquier lugar.



SUPER BASS. La bocina produce un sonido con gran potencia y calidad para convertir tus reuniones en una verdadera fiesta.

TODOS A CANTAR. Gracias a su conectividad bluetooth empareja tus dispositivos móviles y arma la fiesta en grande con su micrófono incluido para convertir tu bocina en un Karaoke móvil.



TODA LA MÚSICA. Soporta memorias USB y tarjetas SD, cuenta además con conectividad Bluetooth y entrada de 3.5mm para reproducir tu música favorita sin importar a donde vayas.





Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-401

Artículo: Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
Conector: 3.5mm, USB, SD, BT, FM
Alcance: > 10m
Versión: v4.0
Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

Altavoces
Potencia: 50W
Rango de frecuencia: 100Hz-20KHz
Sensibilidad: ≥94 dB
Impedancia: 4 Ω
THD: ≤0.3%
Diámetro bocina: 12 Pulgadas
Dimensiones: 320 x 280 x 505 mm
Peso: 6.7kg
Q'ty/Carlton: 1

- | | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|
| 1 | Display | 12 | Prioridad al micrófono |
| 2 | Botones | 13 | Interruptor encendido |
| 3 | Entrada AUX | MODE | Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM) |
| 4 | Lector de tarjetas SD y USB | ◀◀ | Canción Anterior |
| 5 | Volumen | ▶▶ | Canción Siguiente |
| 6 | Ajuste de bajos | ↺ | Repetir |
| 7 | Ajuste de agudos | ▶ | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones. |
| 8 | Volumen del micrófono | REC | Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 9 | Puerta de carga / Indicador de carga | | |
| 10 | Conector de micrófono | | |
| 11 | Interruptor de luces LED | | |

