

Nota: Antes de comenzar la instalación, asegúrese que se lea y comprenda estas instrucciones. No comience la instalación si no comprendió alguna parte de este instructivo.

Importante.

- Este montaje está diseñado para monitores LCD que cumplen con el estándar VESA 75 o VESA 100. Revise las especificaciones de su monitor y asegúrese de que sea compatible con el montaje mencionado antes de intentar instalarlo.
- Revise el contenido del kit de instalación y asegúrese que el material sea el correcto.
- Este montaje está diseñado para pantallas LCD y televisiones de tamaño máximo de 24" y un peso de 15 Kg (33Lb). Al utilizar una pantalla más grande o pesada con este montaje puede resultar en un daño a la propiedad o una lesión grave.

Herramienta requerida para la instalación.

- Destornillador cabeza de cruz.

Asegúrese que todos los accesorios de instalación estén incluidos con el montaje. Incluido:

(A) M4x12 Tornillo X 8



(B) M5x12 X 8



(C) Llave Allen S3 X 1



(D) Llave Allen S4 X 1



(E) Llave Allen S5 X 1



(F) M6x10 X 2



(G) Sujeta cable X 4




(H) M6x16 X 2




Instalación de montaje para escritorio

1

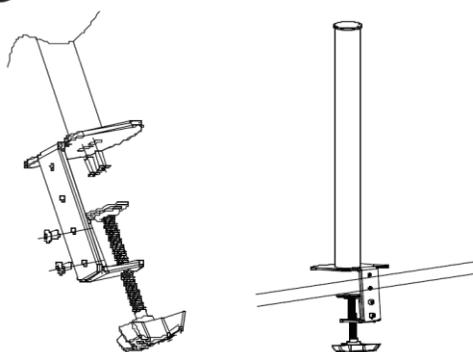


Coloque por la parte inferior del escritorio el ajustador y gire la perilla en sentido horario para fijar. Asegurarse que la abrazadera se ajuste adecuadamente, cuidado de no sobre pasar el ajuste.

3

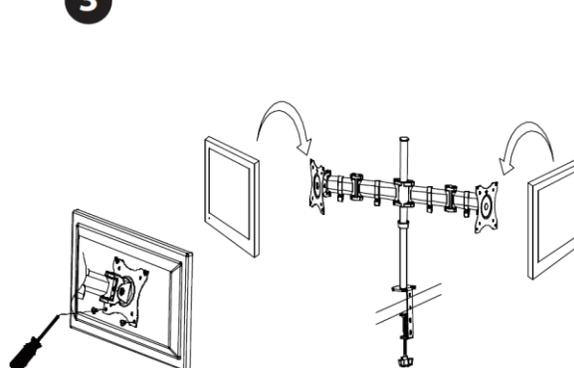

Para completar la instalación, colocar el brazo que sostiene la pantalla en el poste.

2

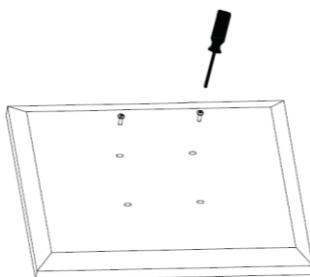

Colocar la base sujetando con los tornillos en la pantalla.

4

Realice el ajuste final moviendo la pantalla.

