

ENFORCER®

Antena para extender el alcance


SK-91ERSD (Doble polo - 1200 pies de alcance máximo)

Funciones:

- Para extender el rango de estos receptores RF de SECO-LARM:
 - SK-910RA receptor de un canal.
 - SK-910R receptor de un canal.
 - SK-910R2 receptor de dos canales.
 - SK-910R4 receptor de cuatro canales.
- SK-91ERSD extiende el alcance hasta 1200 pies en (campo abierto) con el remoto existente.
- Fácil de enchufar en el conectar de la placa del receptor y no se necesita extra alambrado.
- Incluye 9 pies de cable.
- Fuente de poder: +5VDC, +/- 0.1VDC (se provee por la placa del receptor).
- Consumo de corriente: 4.0 mA.
- Sensitividad: $0.89\mu V @ -108dBm$.
- Frecuencia: 315MHz.
- Amplitud de la Banda: 3.0MHz (-3dB).
- Cinta adhesivo para montar de doble engomado.



SK-91ERSD Doble polo hasta 1200 pies de alcance.

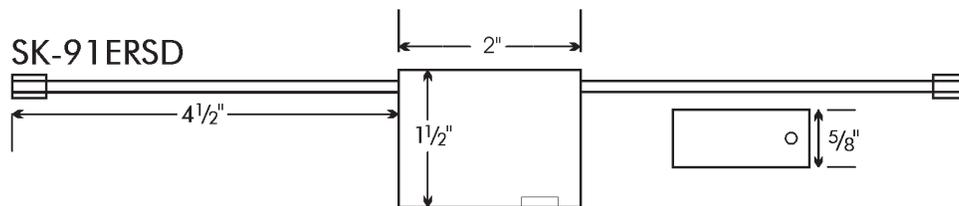

La política de SECO-LARM esta en constante mejoramiento y desarrollo. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previa noticia. SECO-LARM no es responsable por errores de imprenta.

Para mayor información, comuníquese a:

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue

Irvine, CA 92606 Copyright© 2008 SECO-LARM U.S.A., Inc.

Tel: 1-800-662-0800 (domestic U.S. & Canada)

Tel: 1-949-261-2999 (California & international)

Fax: 1-949-261-7326 Email: info@seco-larm.com

Website: www.seco-larm.com