



CONTACTO MAGNETICO  
PARA SISTEMAS DE ALARMA

**SF-2034**



### CARACTERISTICAS GENERALES

- NC.
- Usar cable calibre 22, 24 o 18.
- Tornillos ajustables.
- Carcasa de alta durabilidad.
- Color: Blanco.
- Voltaje a 12vdc.
- Material de plástico.
- Para puertas y ventanas.
- Certificación UL y CE.


### MODELO


- SF-2034

### ESPECIFICACIONES TECNICAS SF-2034

Numero de Parte	Tipo de Lazo	Tipo de contacto	Cerrado de GAP [in(mm)]	Apertura de GAP [in(mm)]	Resistencia Máxima (Ohm)	Voltaje de operación (VDC)	Corriente Máxima de operación
SF-2034	Cerrado	N/O	1(25)	1.2(30)	0.150	12	0.5

### DIMENSIONES (mm)

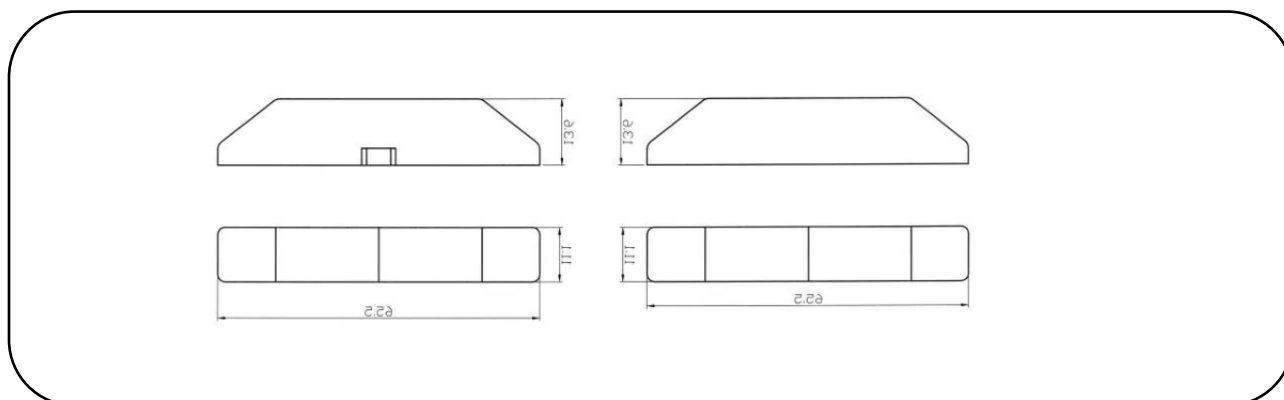

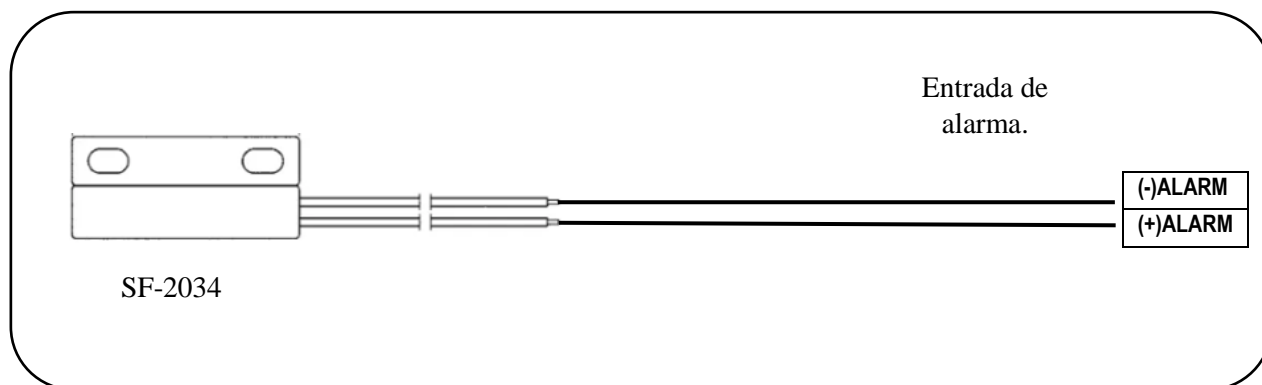**DIAGRAMA DE CONEXIÓN**

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.