



CONTACTO MAGNETICO  
 PARA SISTEMAS DE ALARMA **SF-2071AR**

**CARACTERISTICAS GENERLAES**

- NC.
- Usar cable calibre 22, 24 o 18.
- Tornillos ajustables.
- Metalico.
- Color: Blanco.
- Voltaje a 12vdc.
- Material de plástico.
- Para puertas y ventanas.
- Certificación UL y CE.




**MODELO**

- SF-2071AR


**ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 SF-2071AR**

Numero de Parte	Tipo de Lazo	Tipo de contacto	Cerrado de GAP [in(mm)]	Apertura de GAP [in(mm)]	Resistencia Máxima (Ohm)	Voltaje de operación (VDC)	Corriente Máxima de operación
SF-2071AR	Cerrado	N/O	1.5(38)	1.65(42)	0.150	12	0.4

**DIMENSIONES (mm)**

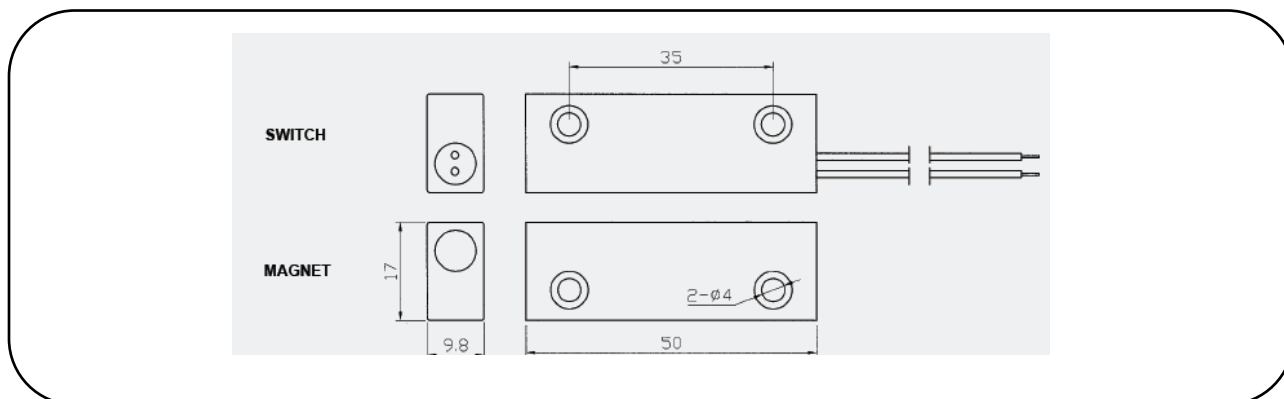

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

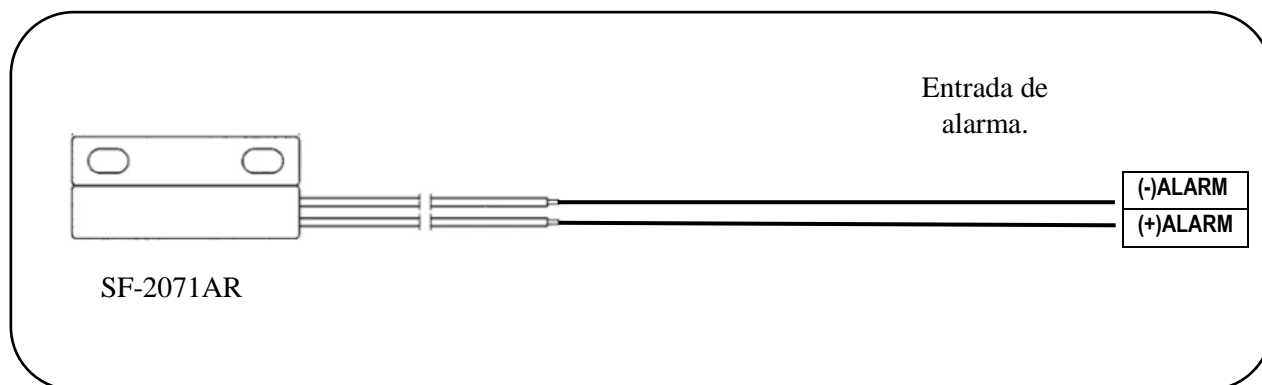

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.