



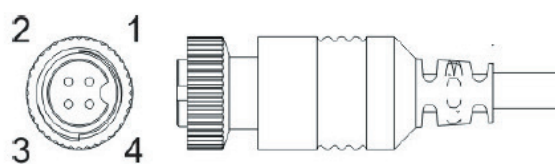

	XMRADASENSOR
Sensor	1/2.8 - 2.13M pixel CMOS
Resolución	1920x1080
Salida de video	NTSC/PAL
Iluminación mínima	0.05lux (color)
Electronic shutter	1/25s-1/25, 000s (auto)
Lente	8 mm
Balance de blancos	Automático
Día y noche	Automático
Auto gain	Soportada
Compensación de luz	Soportada
Reducción de ruido	Soportada
Corrección de gamma	0.45
WDR	50 dB
Salida de video	AHD conector tipo aviación
Alimentación	DC12 Vcd
Consumo máximo	90 mA/ 12 Vcd
Rango temperatura	-40 ~ 70°C
Temperatura de operación	<n90% (no condensación)
Dimensiones	87 x 54.5 x 39 mm (L x W x H)
Peso	100 g

# XMRADASSENSOR

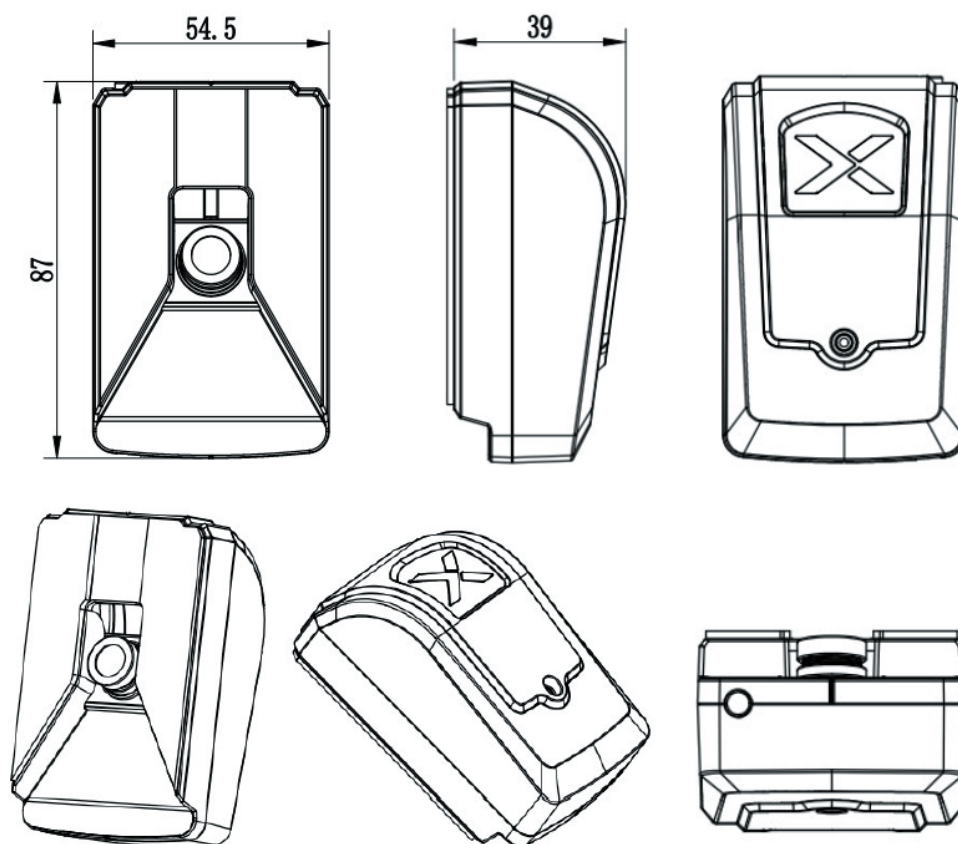

Aviation RS765-4(Female)

1---12V DC(+)    3---AUDIO

2---GND        4---VIDEO